

Dell Precision 7680

Setup und technische Daten

Identifizier	GUID-5B8DE7B7-879F-45A4-88E0-732155904029
Version	15
Status	Translation approved

Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen

 **ANMERKUNG:** HINWEIS enthält wichtige Informationen, mit denen Sie Ihr Produkt besser nutzen können.

 **VORSICHT: ACHTUNG** deutet auf mögliche Schäden an der Hardware oder auf den Verlust von Daten hin und zeigt, wie Sie das Problem vermeiden können.

 **WARNUNG: WARNUNG** weist auf ein potenzielles Risiko für Sachschäden, Verletzungen oder den Tod hin.

Kapitel 1: Einrichten Ihres Dell Precision 7680.....	5
Kapitel 2: Ansichten des Dell Precision 7680.....	7
Rechts.....	7
Links.....	8
Oberseite.....	9
Display.....	10
Unten.....	11
Service Tag.....	12
Anzeige für Akkuladestand und Akkustatus.....	12
Kapitel 3: Technische Daten des Dell Precision 7680.....	13
Abmessungen und Gewicht.....	13
Prozessor.....	13
Chipsatz.....	14
Betriebssystem.....	14
Arbeitsspeicher.....	14
Externe Ports.....	16
Interne Steckplätze.....	16
Ethernet.....	16
Wireless-Modul.....	17
WWAN-Modul.....	17
Audio.....	18
Bei Lagerung.....	19
RAID (Redundant Array of Independent Disks).....	19
Speicherkartenleser.....	20
Tastatur.....	20
Kamera.....	21
Touchpad.....	21
Netzadapter.....	22
Akku.....	23
Display.....	24
Fingerabdruck-Lesegerät.....	25
Sensor.....	25
GPU – Integriert.....	26
Supportmatrix für mehrere Displays.....	26
GPU – Separat.....	26
Supportmatrix für mehrere Displays.....	27
Hardwaresicherheit.....	28
Smartcard-Lesegerät.....	28
Kontaktfreier Smart Card-Leser.....	28
Kontaktbasiertes Smartcardlesegerät.....	30
Betriebs- und Lagerungsumgebung.....	31

Kapitel 4: Tastenkombinationen des Dell Precision 7680.....	32
Kapitel 5: Hilfe erhalten und Kontaktaufnahme mit Dell.....	34

Identifizier	GUID-0BECE3E8-1013-48D2-B0A9-F9425A4526CD
Version	4
Status	Translation Validated

Einrichten Ihres Dell Precision 7680

Info über diese Aufgabe

ANMERKUNG: Die Abbildungen in diesem Dokument können von Ihrem Computer abweichen, je nach der von Ihnen bestellten Konfiguration.

Schritte

1. Schließen Sie den Netzadapter an und drücken Sie den Betriebsschalter.



ANMERKUNG: Um Energie zu sparen, wechselt der Akku möglicherweise in den Energiesparmodus. Schließen Sie den Netzadapter an und drücken Sie den Betriebsschalter, um den Computer einzuschalten.

2. Betriebssystem-Setup fertigstellen.


Für Ubuntu:

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen. Weitere Informationen zum Installieren und Konfigurieren von Ubuntu finden Sie in der Wissensdatenbank-Ressource unter www.dell.com/support.

Für Windows:

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen. Beim Einrichten wird Folgendes von Dell empfohlen:





- Stellen Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk für Windows-Updates her.

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

- Wenn Sie mit dem Internet verbunden sind, melden Sie sich mit einem Microsoft-Konto an oder erstellen Sie eins. Wenn Sie nicht mit dem Internet verbunden sind, erstellen Sie ein Konto offline.
- Geben Sie im Bildschirm **Support and Protection** (Support und Sicherung) Ihre Kontaktdaten ein.

3. Suchen und verwenden Sie Dell Apps im Windows-Startmenü (empfohlen).

Tabelle 1. Dell Apps ausfindig machen

Ressourcen	Beschreibung
	<p>Dell Product Registration</p> <p>Registrieren Sie Ihren Computer bei Dell.</p>
	<p>Dell Help & Support</p> <p>Rufen Sie die Hilfe für Ihren Computer auf und erhalten Sie Support.</p>
	<p>SupportAssist</p> <p>SupportAssist ist die intelligente Technologie, die den Betrieb Ihres Computers durch die Optimierung von Einstellungen, die Erkennung von Problemen und das Entfernen von Viren optimiert und Sie benachrichtigt, wenn Sie Systemaktualisierungen vornehmen müssen. SupportAssist überprüft proaktiv den Funktionszustand der Hardware und Software des Systems. Wenn ein Problem erkannt wird, werden die erforderlichen Informationen zum Systemstatus an Dell gesendet, um mit der Fehlerbehebung zu beginnen. SupportAssist ist auf den meisten Dell Geräten vorinstalliert, auf denen ein Windows-Betriebssystem ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie im SupportAssist-Benutzerhandbuch für private PCs unter www.dell.com/serviceabilitytools.</p> <p> ANMERKUNG: Klicken Sie in SupportAssist auf das Ablaufdatum, um den Service zu verlängern bzw. zu erweitern.</p>
	<p>Dell Update</p> <p>Aktualisiert Ihren Computer mit wichtigen Fixes und neuen Gerätetreibern, sobald sie verfügbar werden. Weitere Informationen zur Verwendung von Dell Update finden Sie in der Wissensdatenbank-Ressource unter www.dell.com/support.</p>
	<p>Dell Digital Delivery</p> <p>Laden Sie Software-Anwendungen herunter, die Sie erworben haben, die jedoch noch nicht auf dem Computer vorinstalliert sind. Weitere Informationen zur Verwendung von Dell Digital Delivery finden Sie in der Wissensdatenbank-Ressource unter www.dell.com/support.</p>

Identifizier	GUID-D3CB1479-5AF9-4E2F-9A8B-416FC88C775D
Version	3
Status	Translation Validated

Ansichten des Dell Precision 7680

Identifizier	GUID-F0EFA586-1B43-447C-A299-F188F5E5C5A5
Version	2
Status	Translation Validated

Rechts



1. SD-Kartensteckplatz

Führt Lese- und Schreibvorgänge von und auf SD-Karten aus. Der Computer unterstützt die folgenden Kartentypen:

- Secure Digital (SD)
- SDHC-Karte (Secure Digital High Capacity)
- SDXC-Karte (Secure Digital eXtended Capacity)

2. Universelle Audio-Buchse

Zum Anschluss eines Kopfhörers oder eines Headsets (Kopfhörer-Mikrofon-Kombi).

3. USB 3.2 Gen 2-Port (Typ C) mit DisplayPort Alt-Modus

Zum Anschluss von Geräten, wie z. B. externen Speichergeräten, Druckern und externen Bildschirmen. Ermöglicht Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s.

Unterstützt DisplayPort 1.4 und ermöglicht zudem das Anschließen an einen externen Bildschirm über einen Bildschirmadapter.

ANMERKUNG: Ein USB-Typ-C-auf-DisplayPort-Adapter ist erforderlich, um eine Verbindung zum DisplayPort-Gerät herzustellen (separat erhältlich).

4. USB 3.2-Gen1-Anschluss mit PowerShare

Zum Anschluss von Geräten, wie z. B. externen Speichergeräten und Druckern.

Bietet Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbps. Mit PowerShare können Sie Ihr USB-Gerät sogar aufladen, wenn Ihr Computer ausgeschaltet ist.

ANMERKUNG: Wenn Ihr Computer ausgeschaltet ist oder sich im Ruhezustand befindet, müssen Sie den Netzadapter über den PowerShare-Anschluss anschließen, um Ihr Gerät zu laden. Sie müssen diese Funktion im BIOS- Setup-Programm aktivieren.

ANMERKUNG: Bestimmte USB-Geräte werden möglicherweise nicht aufgeladen, wenn der Computer ausgeschaltet ist oder sich im Energiesparmodus befindet. Schalten Sie in derartigen Fällen den Computer ein, um das Gerät aufzuladen.

5. Sicherheitskabeleinschub (keilförmig)

Anschluss eines Sicherheitskabels, um unbefugtes Bewegen des Computers zu verhindern.

Identifizier	GUID-12CD14BB-8DB3-47D7-A090-15D75787517A
Version	5
Status	Translation approved

Links



1. Netzteilanschluss – 7,4 mm

Schließen Sie einen Netzadapter an, um den Computer mit Strom zu versorgen und den Akku zu laden.

2. Netzwerkanschluss

Anschluss eines Ethernet-Kabels (RJ45) von einem Router oder Breitbandmodem für den Netzwerk- oder Internetzugang mit einer Datenübertragungsrate von 10/100/1000 Mbit/s.

3. HDMI 2.0a-Anschluss (integrierte Grafikkarte)/HDMI 2.1-Anschluss (separate Grafikkarte)

Zum Anschließen an einen Fernseher, einen externen Bildschirm oder ein anderes HDMI-In-fähiges Gerät. Stellt Audio- und Videoausgang zur Verfügung.

4. USB 3.2 Gen 1-Anschluss

Zum Anschluss von Geräten, wie z. B. externen Speichergeräten und Druckern. Bietet Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbps.

5. Thunderbolt 4-Anschlüsse mit USB Typ-C

Unterstützt USB4, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4 und ermöglicht auch den Anschluss an einen externen Bildschirm mithilfe eines Bildschirmadapters. Bietet Datenübertragungsraten von bis zu 40 Gbit/s für USB4 und Thunderbolt 4.

ANMERKUNG: Sie können eine Dell Docking-Station mit den Thunderbolt 4-Ports verbinden. Weitere Informationen finden Sie in der Wissensdatenbank-Ressource unter www.dell.com/support.

ANMERKUNG: Ein USB-Typ-C-auf-DisplayPort-Adapter ist erforderlich, um eine Verbindung zum DisplayPort-Gerät herzustellen (separat erhältlich).

ANMERKUNG: USB4 ist abwärtskompatibel mit USB 3.2, USB 2.0 und Thunderbolt 3.

ANMERKUNG: Thunderbolt 4 unterstützt zwei 4K-Displays oder ein 8K-Display.

6. Smartcardlesegerät

Oberseite



1. Verriegelung der Kameraabdeckung

Die Verriegelung deckt die Kameralinse Ihres Computers ab. Schieben Sie den Riegel zur rechten Seite Ihres Computers, um die Kameralinse abzudecken.

2. Netzschalter mit optionalem Fingerabdruck-Lesegerät

Drücken Sie den Betriebsschalter, um den Computer einzuschalten, wenn er ausgeschaltet, im Ruhezustand oder im Standby-Modus ist.

Drücken Sie den Betriebsschalter, um den Computer in den Standby-Modus zu versetzen, wenn er eingeschaltet ist.

Drücken Sie den Betriebsschalter und halten Sie ihn für vier Sekunden gedrückt, um ein Herunterfahren des Computers zu erzwingen.

Drücken und für 25 Sekunden halten, um die Batterierücksetzung der Echtzeituhr (RTC) zu erzwingen.


3. Tastatur

4. Präzisions-Touchpad

Bewegen Sie den Finger über das Touchpad, um den Mauszeiger zu bewegen. Tippen Sie, um mit der linken Maustaste zu klicken und tippen Sie mit zwei Fingern, um mit der rechten Maustaste zu klicken.

Identifizier	GUID-A2CDCADB-84C2-4EC8-9E64-C56666062880
Version	6
Status	Translation approved

Display

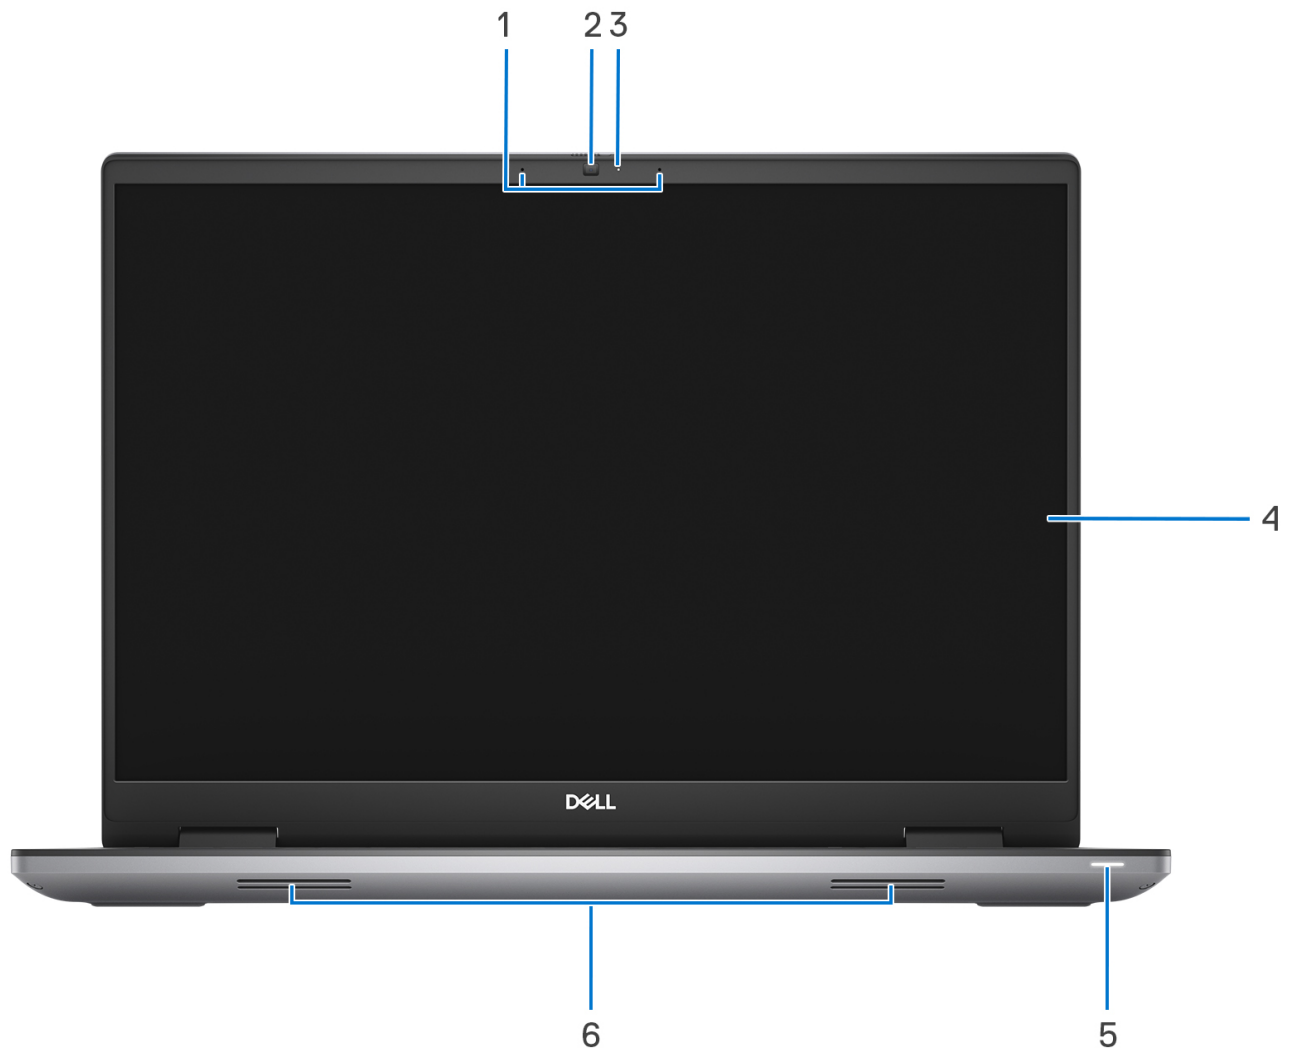

1. Mikrofone

Ermöglicht digitale Tonaufnahmen für Audioaufnahmen, Sprachanrufe usw.

2. RGB-Infrarotkamera

Die kombinierte Kamera unterstützt sowohl die Windows Hello Infrarot-Gesichtserkennung als auch standardmäßige RGB-Bildverarbeitung für Fotos und Videos.

3. Kamerastatusanzeige

Leuchtet, wenn die Kamera verwendet wird.

4. LCD-Display

Bietet dem Benutzer eine visuelle Ausgabe.

5. Stromstatusanzeige/Diagnosestatusanzeige

Zeigt den aktuellen Stromversorgungszustand des Computers an.


Weißes Licht – Der Netzadapter ist angeschlossen und der Akku wird aufgeladen.

6. Lautsprecher

Ermöglichen die Audioausgabe.

Identifizier	GUID-0A15B9BB-9B51-479E-BE50-AAB2A43507EF
Version	5
Status	Translation approved

Unten

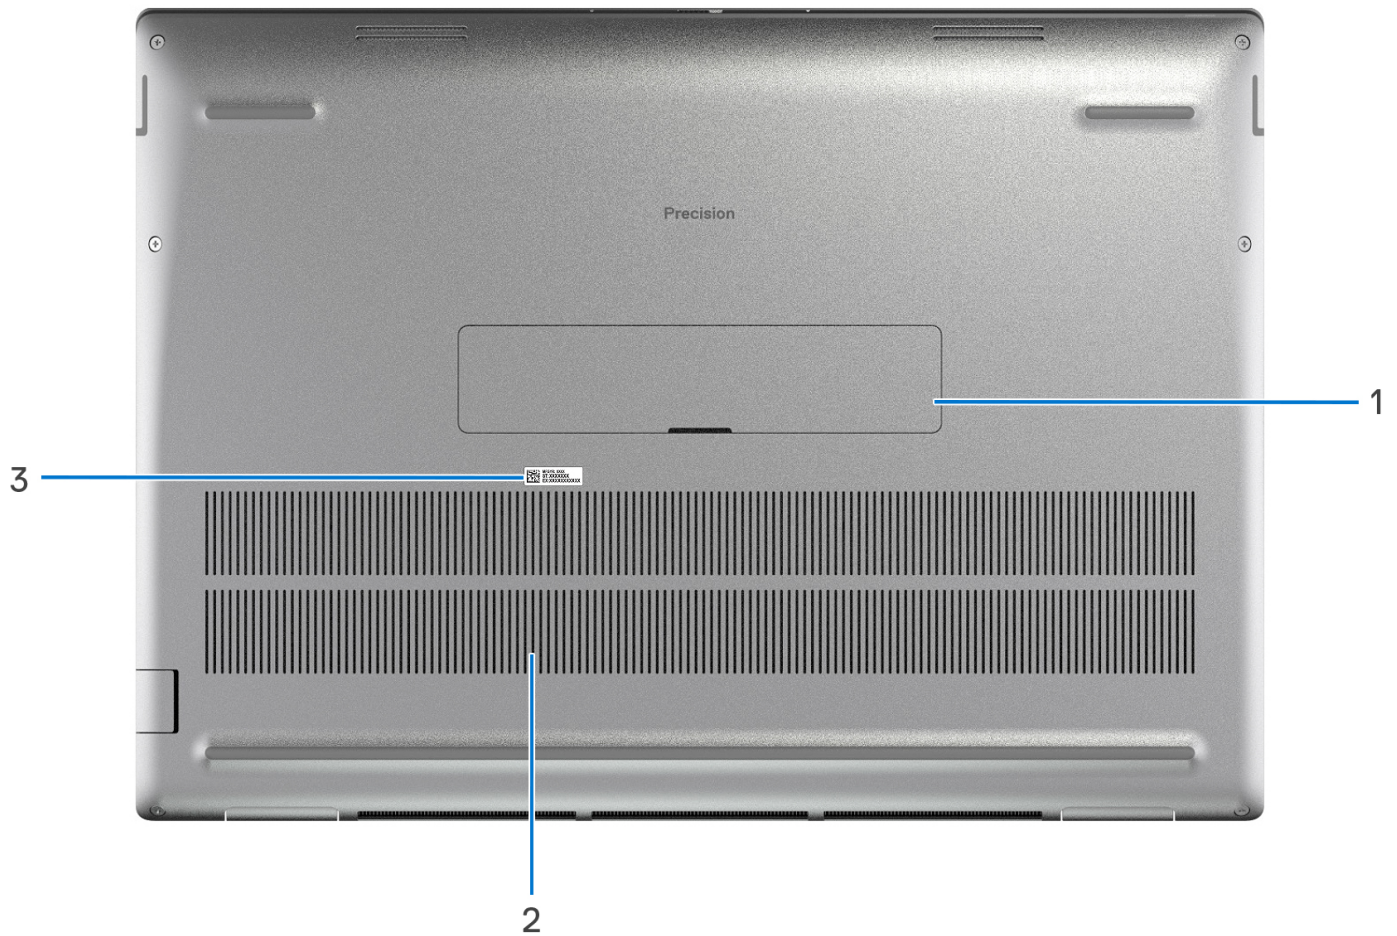

1. **Solid-State-Laufwerkklappe**
2. **Lüftungsschlitze**

Die Luft wird von den internen Lüftern durch die Lüftungsschlitze ausgeblasen.

i ANMERKUNG: Um zu verhindern, dass der Computer überhitzt, stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind, wenn der Computer eingeschaltet ist.


3. **Service-Tag und Normenetiketten**

Die Service-Tag-Nummer ist eine eindeutige alphanumerische Kennung, mit der Dell Servicetechniker die Hardware-Komponenten in Ihrem Computer identifizieren und auf die Garantieinformationen zugreifen können. Das Normenetikett enthält Informationen zu gesetzlichen Vorschriften über Ihrem Computer.

Identifizier	GUID-39DA8F8F-7E63-436E-9EA1-5562F3080347
Version	2
Status	Translation Validated

Service Tag

Die Service-Tag-Nummer ist eine eindeutige alphanumerische Kennung, mit der Dell Servicetechniker die Hardware-Komponenten in Ihrem Computer identifizieren und auf die Garantieinformationen zugreifen können.

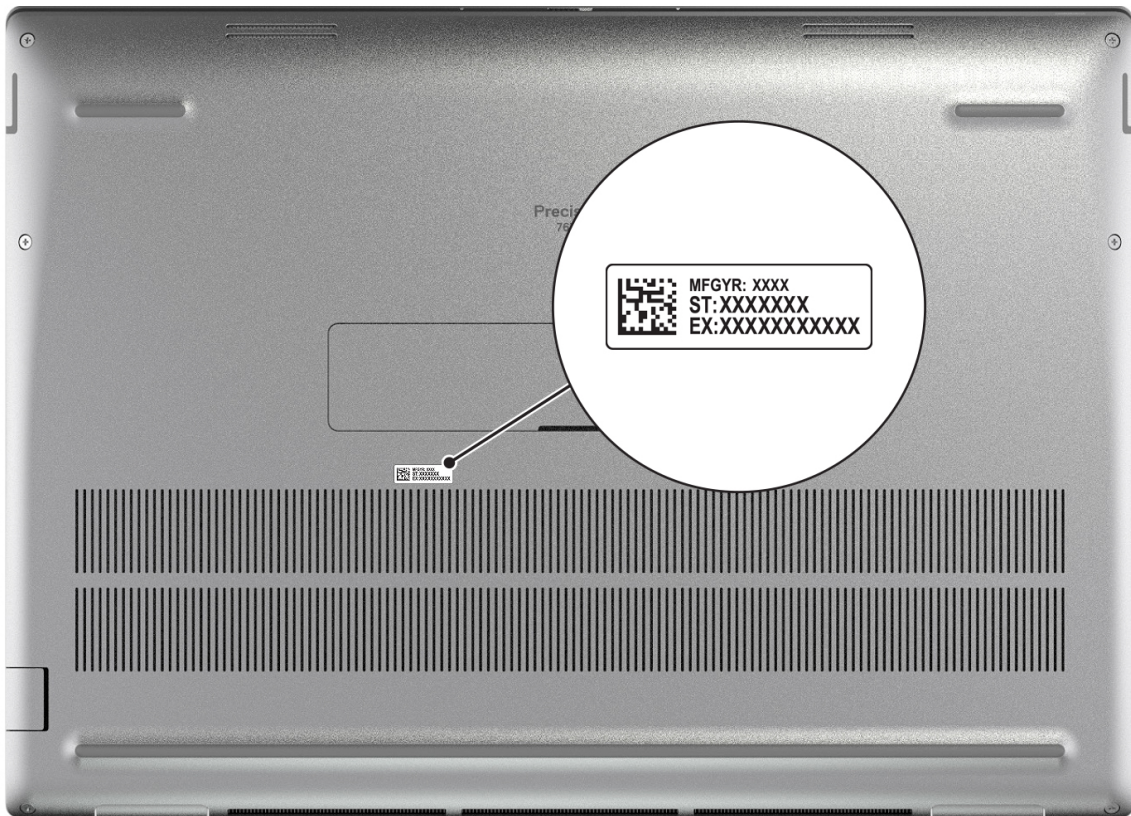

Identifizier	GUID-B06DAD56-2408-4E62-A0EF-27F187F5C150
Version	1
Status	Translation approved

Anzeige für Akkuladestand und Akkustatus

Die folgende Tabelle enthält eine Liste des Anzeigeverhaltens für Akkuladestand und Akkustatus Ihres Dell Precision 7680.

Tabelle 2. Anzeigeverhalten für Akkuladestand und Akkustatus

Stromquelle	LED-Funktionsweise	Energiezustand des Systems	Akkuladestand
Netzadapter	Off (Aus)	S0–S5	Vollständig geladen
Netzadapter	Stetig weiß leuchtend	S0–S5	< vollständig geladen
Akku	Off (Aus)	S4–S5	11–100 %
Akku	Leuchtet stetig gelb (590+/-3 nm)	S0–S5	< 10 %

- S0 (Ein): Das System ist eingeschaltet.
- S4 (Standby): Das System verbraucht im Vergleich zu allen anderen Ruhezuständen am wenigsten Energie. Das System befindet sich fast im ausgeschalteten Zustand und erwartet Erhaltungsenergie. Die Kontextdaten werden auf die Festplatte geschrieben.
- S5 (Aus): Das System ist heruntergefahren.

Identifizier	GUID-7C9F07CE-626E-44CA-BE3A-A1FB036413F9
Version	6
Status	Translation Validated


Technische Daten des Dell Precision 7680

Identifizier	GUID-362133FF-C5E8-4ACD-A164-4CE876572659
Version	1
Status	Translation Validated

Abmessungen und Gewicht

In der folgende Tabelle sind Höhe, Breite, Tiefe und Gewicht des Dell Precision 7680-Systems aufgeführt.

Tabelle 3. Abmessungen und Gewicht

Beschreibung	Werte
Höhe:	
Höhe Vorderseite	0,88 Zoll (22,30 mm)
Höhe Rückseite	0,92 Zoll (23,20 mm)
Breite	14,02 Zoll (356,00 mm)
Tiefe	10,18 Zoll (258,34 mm)
Gewicht	2,60 kg (5,75 lb)
 ANMERKUNG: Das Gewicht des Computers variiert je nach bestellter Konfiguration und Fertigungsunterschieden.	

Identifizier	GUID-B426DF85-6237-4365-B1FC-C3BB6E190257
Version	2
Status	Translation Validated

Prozessor

In der folgenden Tabelle sind die Details der von Ihrem Dell Precision 7680-System unterstützten Prozessoren aufgeführt.

Tabelle 4. Prozessor

Beschreibung	Option 1	Option 2	Option 3
Prozessortyp	Intel Core i5-13600HX der 13. Generation	Intel Core i7-13850HX der 13. Generation	Intel Core i9-13950HX der 13. Generation
Wattleistung des Prozessors	55 W	55 W	55 W
Anzahl der Prozessor-Cores	14 Cores (6 P-Cores und 8 E-Cores)	20 Cores (8 P-Cores und 12 E-Cores)	24 Cores (8 P-Cores und 16 E-Cores)
Anzahl der Prozessor-Threads	20	28	32
Prozessorgeschwindigkeit	P-Cores mit 2,60 GHz bis 4,80 GHz, E-Cores mit 1,90 GHz bis 3,60 GHz	P-Cores mit 2,20 GHz bis 5,30 GHz, E-Cores mit 1,50 GHz bis 3,80 GHz	P-Cores mit 2,20 GHz bis 5,50 GHz, E-Cores mit 1,60 GHz bis 4,00 GHz

Tabelle 4. Prozessor (fortgesetzt)

Beschreibung	Option 1	Option 2	Option 3
Prozessorcache	24 MB	30 MB	36 MB
Integrierte Grafikkarte	Intel UHD-Grafikkarte	Intel UHD-Grafikkarte	Intel UHD-Grafikkarte

Identifizier	GUID-642DC450-441C-4A82-894B-F0E48E84C89B
Version	1
Status	Translation Validated

Chipsatz

In der folgenden Tabelle sind die Details des von Ihrem Dell Precision 7680-System unterstützten Chipsatzes aufgeführt.

Tabelle 5. Chipsatz

Beschreibung	Werte
Chipsatz	Intel PCH-LP
Prozessor	Intel Core i5/i7/i9 der 13. Generation
DRAM-Busbreite	64 Bit
Flash-EEPROM	64 MB
PCIe-Bus	Bis zu Gen4

Identifizier	GUID-7B81D002-0A69-4D28-9C38-BBCDF7051010
Version	1
Status	Translation Validated

Betriebssystem

Das Dell Precision 7680-System unterstützt die folgenden Betriebssysteme:

- Windows 11 Pro (64 Bit) mit DGR
- Windows 11 Pro National Education (64 Bit)
- Windows 11 Home (64 Bit)
- Windows 10 Home, 64 Bit (werkseitig installiertes Downgrade mit einer Windows 11 Professional-Lizenz)
- Windows 10 Pro, 64 Bit (werkseitig installiertes Downgrade mit einer Windows 11 Professional-Lizenz)
- Windows 10 Enterprise, 64 Bit (werkseitig installiertes Downgrade mit einer Windows 11 Professional-Lizenz)
- Windows 10 Pro Education, 64 Bit (werkseitig installiertes Downgrade mit einer Windows 11 Professional-Lizenz)
- Windows 10 Pro China, 64 Bit (werkseitig installiertes Downgrade mit einer Windows 11 Professional-Lizenz)
- RedHat Enterprise Linux 9.2
- Ubuntu 22.04 LTS, 64 Bit

Identifizier	GUID-E9D2EA83-38A4-431D-803C-96D63C1DBC34
Version	3
Status	Translation approved

Arbeitsspeicher

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten des Arbeitsspeichers für den Dell Precision 7680:

Tabelle 6. Arbeitsspeicher

Beschreibung	Werte
Speichersteckplätze	<ul style="list-style-type: none"> ● CAMM-Schnittstelle ● SODIMM <p>i ANMERKUNG: Die SODIMM-Steckplätze befinden sich nicht auf der Systemplatine. Sie befinden sich auf einer SODIMM-Schnittstellenplatine. Dies ist ein optionales Element und keine Standardfunktion der Systemplatine.</p>
Arbeitsspeichertyp	DDR5
Speichergeschwindigkeit	<ul style="list-style-type: none"> ● 3600 MHz ● 4.800 MHz ● 5.200/5.600 MHz
Maximale Speicherkonfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ● 128 GB – CAMM-Modul ● 64 GB – SODIMM
Minimale Speicherkonfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ● 16 GB – CAMM-Modul ● 8 GB – SODIMM
Speichergröße pro Steckplatz	8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB
Unterstützte Speicherkonfigurationen	<ul style="list-style-type: none"> ● 16 GB, 1 x 16 GB, DDR5, 4800 MHz, ohne ECC, CAMM-Modul ● 32 GB, 1 x 32 GB, DDR5, 4.800 MHz für Intel Core i5-Prozessoren der 13. Generation, 5.600 MHz für Intel Core i7/i9-Prozessoren der 13. Generation, ohne ECC, CAMM-Modul ● 64 GB, 1 x 64 GB, DDR5, 4.800 MHz für Intel Core i5-Prozessoren der 13. Generation, 5.200 MHz für Intel Core i7/i9-Prozessoren der 13. Generation, ohne ECC, CAMM-Modul ● 128 GB, 1 x 128 GB, DDR5, 3600 MHz, ohne ECC, CAMM-Modul ● 8 GB, 1 x 8 GB, DDR5, 4.800 MHz für Intel Core i5-Prozessoren der 13. Generation, 5.600 MHz für Intel Core i7/i9-Prozessoren der 13. Generation, ohne ECC, SODIMM ● 16 GB, 1 x 16 GB, DDR5, 4.800 MHz für Intel Core i5-Prozessoren der 13. Generation, 5.600 MHz für Intel Core i7/i9-Prozessoren der 13. Generation, ohne ECC, SODIMM ● 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 4.800 MHz für Intel Core i5-Prozessoren der 13. Generation, 5.600 MHz für Intel Core i7/i9-Prozessoren der 13. Generation, ohne ECC, SODIMM, Dual-Channel ● 64 GB, 2 x 32 GB, DDR5, 4.800 MHz für Intel Core i5-Prozessoren der 13. Generation, 5.200 MHz für Intel Core i7/i9-Prozessoren der 13. Generation, ohne ECC, SODIMM, Dual-Channel ● 16 GB, 1 x 16 GB, DDR5, 4.800 MHz für Intel Core i5-Prozessoren der 13. Generation, 5.600 MHz für Intel Core i7/i9-Prozessoren der 13. Generation, ECC, SODIMM ● 32 GB, 1 x 32 GB, DDR5, 4.800 MHz für Intel Core i5-Prozessoren der 13. Generation, 5.200 MHz für Intel Core i7/i9-Prozessoren der 13. Generation, ECC, SODIMM ● 64 GB, 2 x 32 GB, DDR5, 4.800 MHz für Intel Core i5-Prozessoren der 13. Generation, 5.200 MHz für Intel Core i7/i9-Prozessoren der 13. Generation, ECC, SODIMM, Dual-Channel

Identifizier	GUID-4C4CC1BA-66A4-45F0-8DFC-6013A624DDCO
Version	2
Status	Translation Validated

Externe Ports

In den folgenden Tabellen sind die externen Ports Ihres Dell Precision 7680-Systems aufgeführt.

Tabelle 7. Externe Ports

Beschreibung	Werte
Netzwerkanschluss	Ein RJ45-Ethernet-Anschluss
USB-Ports	<ul style="list-style-type: none"> • Zwei Thunderbolt 4-Anschlüsse (USB Typ-C) • Ein USB 3.2 Gen 2-Port (Typ C) mit DisplayPort Alternate-Modus • Ein USB 3.2 Gen 1-Port mit PowerShare • Ein USB 3.2 Gen 1-Port
Audioport	Eine universelle Audiobuchse
Video-Anschluss	<ul style="list-style-type: none"> • Zwei Thunderbolt 4-Anschlüsse (USB Typ-C) • Ein HDMI 2.0a-Anschluss (UMA) • Ein HDMI 2.1-Anschluss (DGPU)
Speicherkartenleser	Ein SD-Kartensteckplatz
Netzadapteranschluss	<ul style="list-style-type: none"> • 180-W-Netzadapter, 7,40-mm-Stecker • 240-W-Netzadapter, 7,40-mm-Stecker
Sicherheitskabeleinschub	Eine Vorrichtung für Wedge-Sicherheitsschloss

Identifizier	GUID-647A9BD6-0BE5-4B27-9DF1-31E3C269ABED
Version	9
Status	Translation Validated

Interne Steckplätze

In der folgenden Tabelle sind die internen Steckplätze des Dell Precision 7680 aufgeführt.

Tabelle 8. Interne Steckplätze

Beschreibung	Werte
M.2	<ul style="list-style-type: none"> • Ein WWAN • Drei M.2-Solid-State-Laufwerke <p>ANMERKUNG: Weitere Informationen über die Funktionen der verschiedenen Arten von M.2-Karten finden Sie im Wissensdatenbank-Artikel auf www.dell.com/support.</p>

Identifizier	GUID-1AA4A0E2-6F6D-43B4-9B1B-ED7AD2B5D139
Version	2
Status	Translation approved

Ethernet

Die folgende Tabelle listet die Spezifikationen des verdrahteten Ethernet-LAN (Local Area Network) des Dell Precision 7680 auf.

Tabelle 9. Ethernet – Technische Daten

Beschreibung	Werte
Modellnummer	Intel i219LM
Übertragungsrate	10/100/1000 MBit/s

Identifizier	GUID-9268DF17-896F-4186-AD5C-CE736E3AAB6D
Version	3
Status	Translation approved

Wireless-Modul

In der folgenden Tabelle ist das vom Dell Precision 7680 unterstützte WLAN-Modul (Wireless Local Area Network) aufgeführt.

Tabelle 10. Wireless-Modul – Technische Daten

Beschreibung	Werte
Modellnummer	Intel AX211
Übertragungsrate	Bis zu 2400 Mbit/s
Unterstützte Frequenzbänder	2,4 GHz/5 GHz/6 GHz <i>i</i> ANMERKUNG: Die Frequenz von 6 GHz wird nur auf Computern unterstützt, die das Betriebssystem Windows 11 installiert haben.
WLAN-Standards	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) • Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax) <i>i</i> ANMERKUNG: 160-MHz-Kanalnutzung, MU-MIMO, neues 6-GHz-Band
Verschlüsselung	<ul style="list-style-type: none"> • 64-Bit- und 128-Bit-WEP • AES-CCMP • TKIP
Bluetooth Wireless-Karte	Bluetooth 5.3
	<i>i</i> ANMERKUNG: Die Version der Bluetooth-Wireless-Karte kann je nach dem auf Ihrem Computer installierten Betriebssystem variieren.

Identifizier	GUID-C2D043A5-8B2B-4059-B0C0-954AE371F70C
Version	2
Status	Translation approved


WWAN-Modul

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der WWAN-Module, die vom Dell Precision 7680-System unterstützt werden.

Tabelle 11. WWAN-Modul – Technische Daten

Beschreibung	Option 1
Modellnummer	DW5930e, Qualcomm Snapdragon SDX55 5G

Tabelle 11. WWAN-Modul – Technische Daten (fortgesetzt)

Beschreibung	Option 1
Übertragungsrate	Bis zu 3 GBit/s DL/250 MBit/s UL (3GPP Release15 NR/LTE CAT20)
Unterstützte Frequenzbänder	<ul style="list-style-type: none"> • NR: (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 41, 66, 77, 78, 79) • LTE: (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66) • HSPA+: (1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19)
WLAN-Standards	<ul style="list-style-type: none"> • NR FR1(Sub6) FDD/TDD • FDD/TDD-LTE • WCDMA/HSPA+ • GPS/GLONASS/Beidou/Galileo
Verschlüsselung	Nicht unterstützt
Globales Navigationssatellitensystem (GNSS)	Unterstützt GPS und GLONASS
 ANMERKUNG: Eine Anleitung zum Auffinden der IMEI-Nummer Ihres Computers (International Mobile Station Equipment Identity) finden Sie im Knowledge Base-Artikel 000143678 unter www.dell.com/support .	

Identifizier	GUID-5BF14690-AA52-4FB0-A63E-77E106FBE608
Version	1
Status	Translation approved

Audio

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten des Audios für das Dell Precision 7680-System.

Tabelle 12. Audio Spezifikationen

Beschreibung	Werte
Audio-Controller	Realtek ALC3281
Stereo-Konvertierung	Unterstützt
Interne Audioschnittstelle	SoundWire
Externe Audioschnittstelle	Eine universelle Audiobuchse
Anzahl der Lautsprecher	Zwei
Interner Verstärker	Integriert
Externe Lautstärkeregler	Tastenkombinationen
Lautsprecher-Ausgang:	
Durchschnittliche Lautsprecher-Ausgabe	2 W + 2 W
Subwoofer-Ausgang	Nicht unterstützt
Mikrofon	Dual-Digital-Array-Mikrofone

Identifizier	GUID-D79F17CA-E619-43E7-82A5-A0B0E7FB5C0A
Version	1
Status	Translation Validated

Bei Lagerung

In diesem Abschnitt sind die Speicheroptionen des Dell Precision 7680-Systems aufgeführt.

- M.2-2230, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD der Klasse 35
- M.2-2280, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD der Klasse 40
- M.2-2280, PCIe NVMe Gen4 x4, SED (selbstverschlüsselnde Festplatte) der Klasse 40

Tabelle 13. Speicherspezifikationen

Speichertyp	Schnittstellentyp	Kapazität
M.2-2230, SSD der Klasse 35	PCIe-NVMe, Gen4 x4	256 GB
M.2-2280, SSD der Klasse 40	PCIe-NVMe, Gen4 x4	Bis zu 4 TB
M.2-2280, SED (selbstverschlüsselnde Festplatte) der Klasse 40	PCIe-NVMe, Gen4 x4	Bis zu 1 TB

Identifizier	GUID-44A3DD99-C905-41F6-BA66-3CFE03043FC6
Version	2
Status	Translation approved

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Um beim Konfigurieren der Laufwerke als RAID-Volume für optimale Leistung zu sorgen, empfiehlt Dell Technologies, identische Laufwerkmodelle zu verwenden.

ANMERKUNG: RAID wird auf Intel Optane-Konfigurationen nicht unterstützt.

RAID 0-Volumes (Striped, Leistung) profitieren von höherer Leistung, wenn die Laufwerke übereinstimmen, da die Daten auf mehrere Laufwerke aufgeteilt werden: Bei E/A-Vorgängen mit Blockgrößen, welche die Streifenlänge überschreiten, werden die E/A-Vorgänge aufgeteilt und dabei durch das langsamste Laufwerk eingeschränkt. Bei RAID 0-E/A-Vorgängen mit Blockgrößen, die kleiner sind als die Streifenlänge, bestimmt das Laufwerk, auf das der E/A-Vorgang abzielt, die Leistung, was zu größeren Unterschieden führt und inkonsistente Latenzzeiten verursacht. Diese Unterschiede sind bei Schreibvorgängen besonders ausgeprägt, was bei latenzempfindlichen Anwendungen zu Problemen führen kann. Ein Beispiel hierfür sind Anwendungen, die tausende zufällige Schreibvorgänge pro Sekunde in sehr kleinen Blockgrößen ausführen.

RAID 1-Volumes (Gespiegelt, Datenschutz) profitieren von höherer Leistung bei übereinstimmenden Laufwerken, da die Daten über mehrere Laufwerke hinweg gespiegelt werden: Sämtliche E/A-Vorgänge müssen auf beiden Laufwerken identisch ausgeführt werden. Dies hat zur Folge, dass bei Schwankungen der Laufwerkleistung aufgrund unterschiedlicher Modelle die E/A-Vorgänge nur so schnell abgeschlossen werden können, wie es das langsamste Laufwerk erlaubt. Obwohl dadurch die Probleme der unterschiedlichen Latenzzeiten bei kleineren, zufälligen E/A-Vorgängen, die bei RAID 0 mit heterogenen Laufwerken auftreten können, vermieden werden, hat dies dennoch starke Auswirkungen, da das Laufwerk mit der höheren Leistung bei sämtlichen E/A-Typen eingeschränkt wird. Eines der anschaulichsten Beispiele von eingeschränkter Leistung ist hierbei die Verwendung ungepufferter E/A. Um sicherzustellen, dass Schreibvorgänge vollständig auf nicht-flüchtige Bereiche des RAID-Volumes übertragen werden, vermeidet ungepufferte I/O den Cache (z. B. durch Verwendung des Bereichs „Force Unit Access“ im NVMe-Protokoll) und der I/O-Vorgang wird erst abgeschlossen, wenn alle Laufwerke im RAID-Volume die angeforderte Datenübertragung abgeschlossen haben. Diese Art von E/A-Vorgang negiert sämtliche Vorteile eines Laufwerks mit höherer Leistung im Volume vollständig.

RAID 5 ist das gängigste und beste „All-round“-RAID-Level. RAID 5 verteilt Datenblöcke über alle Laufwerke in einem Array (mindestens 3 bis maximal 32) und verteilt außerdem Paritätsdaten auf alle Laufwerke. Im Falle eines Ausfalls eines einzelnen Laufwerks liest das System die Paritätsdaten von den Arbeitslaufwerken, um die verlorenen Datenblöcke neu zu erstellen. Die RAID 5-Leseleistung ist mit der von RAID 0 vergleichbar, aber es gibt eine Strafgebühr für Schreibvorgänge, da das System sowohl den Datenblock als auch die Paritätsdaten schreiben muss, bevor der Vorgang abgeschlossen ist. Die RAID-Parität erfordert eine Laufwerkskapazität pro RAID-Satz, sodass die nutzbare Kapazität immer ein Laufwerk unter der Gesamtzahl der Laufwerke in der Konfiguration ist. Nicht geeignet für Anwendungen, die aufgrund einer schlechten Performance beim Schreiben zufälliger Daten viele kleine zufällige Datenschreibvorgänge erfordern.

Sie müssen darauf achten, dass der Laufwerkhersteller, die Kapazität und die Klasse sowie das spezifische Modell übereinstimmen. Laufwerke des gleichen Herstellers, die über die gleiche Kapazität verfügen und sich sogar innerhalb derselben Klasse befinden, können dennoch sehr unterschiedliche Leistungsmerkmale bei bestimmten Arten von E/A-Vorgängen aufweisen. Folglich wird durch

übereinstimmende Modelle sichergestellt, dass die RAID-Volumes aus einem homogenen Array von Laufwerken bestehen, das sämtliche Vorteile eines RAID-Volumes liefert, aber keinen der Nachteile, die ansonsten auftreten, wenn im Volume ein Laufwerk oder mehrere schwächere Leistung erbringen.

Dell Precision 7680 unterstützt RAID bei Konfigurationen mit mehr als einem SSD-Laufwerk.

Identifizier	GUID-8B9C0EF8-3101-43C8-86C6-0CA34D534941
Version	1
Status	Translation Validated

Speicherkartenleser

In der folgenden Tabelle sind die vom Dell Precision 7680-System unterstützten Medienkarten aufgeführt.

Tabelle 14. Technische Daten des Medienkartenlesegeräts

Beschreibung	Werte
Medienkartentyp	SD-Karte
Unterstützte Medienkarten	<ul style="list-style-type: none"> Secure Digital (SD) SDHC-Karte (Secure Digital High Capacity) SDXC-Karte (Secure Digital eXtended Capacity)
<p>ANMERKUNG: Die vom Medienkartenlesegerät unterstützte Maximalkapazität kann variieren und hängt vom Standard der auf Ihrem Computer installierten Medienkarte ab.</p>	

Identifizier	GUID-F4D96B7C-8A4A-4F24-8B88-1F81D17905BB
Version	2
Status	Translation Validated

Tastatur

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten der Tastatur für das Dell Precision 7680-System.

Tabelle 15. Tastatur

Beschreibung	Werte
Tastaturtyp	Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Tastaturlayout	QWERTY
Anzahl der Tasten	<ul style="list-style-type: none"> USA und Kanada: 99 Tasten Großbritannien: 103 Tasten Japan: 106 Tasten
Tastaturgröße	<p>X = 19,05 mm (0,75 Zoll) Tastenabstand</p> <p>Y = 18,05 mm (0,71 Zoll) Tastenabstand</p>
Tastenkombinationen	<p>Auf einigen Tasten Ihrer Tastatur befinden sich zwei Symbole. Diese Tasten können zum Eintippen von Sonderzeichen oder zum Ausführen von Sekundärfunktionen verwendet werden. Zum Eintippen von Sonderzeichen drücken Sie die Umschalttaste und die entsprechende Taste. Zum Ausführen von Sekundärfunktionen drücken Sie auf Fn und auf die entsprechende Taste.</p> <p>ANMERKUNG: Sie können die primäre Funktionsweise der Funktionstasten (F1–F12) durch Änderung von Function Key Behavior im BIOS-Setup-Programm festlegen.</p>

Identifizier	GUID-A061B3EA-EB94-48E8-A047-9A04883B6D86
Version	1
Status	Translation Validated

Kamera

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten der Kamera für das Dell Precision 7680-System.

Tabelle 16. Kamera

Beschreibung	Werte
Anzahl der Kameras	1
Kameratyp	Es gibt zwei Kameraoptionen: <ul style="list-style-type: none"> • FHD RGB • FHD IR
Position der Kamera	Kamera an der Vorderseite
Kamerasensortyp	Näherungssensortechnologie
Kameraauflösung:	
Standbild	0,92 Megapixel
Video	1.920 × 1.080 (FHD) bei 30 fps
Auflösung der Infrarotkamera:	
Standbild	0,30 Megapixel
Video	1.920 × 1.080 (FHD) bei 30 fps
Diagonaler Betrachtungswinkel:	
Kamera	74,9 Grad
Infrarot-Kamera	70 Grad

Identifizier	GUID-B0F011D5-F758-47D8-8F6D-0AFE7346643B
Version	4
Status	Translation Validated

Touchpad

Die folgende Tabelle beschreibt die technischen Daten des Touchpads für das Dell Precision 7680-System.

Tabelle 17. Touchpad – Technische Daten

Beschreibung	Werte
Touchpad-Auflösung:	
Horizontal	> 300 DPI
Vertikal	761 dpi
Touchpad-Abmessungen:	
Horizontal	115 mm (4,52 Zoll)
Vertikal	80 mm (3,14 Zoll)

Tabelle 17. Touchpad – Technische Daten (fortgesetzt)


Beschreibung	Werte
Touchpad-Gesten	Weitere Informationen über Touchpad-Gesten für Windows finden Sie im Microsoft Knowledge Base-Artikel unter support.microsoft.com .

Identifizier	GUID-F26B1C4B-C8BE-4A81-9936-781588327EF5
Version	1
Status	Translation Validated

Netzadapter

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten des Netzadapters für das Dell Precision 7680-System.

Tabelle 18. Netzadapter – Technische Daten

Beschreibung	Option 1	Option 2
Typ	180-W-Netzadapter	240-W-Netzadapter
Anschlussabmessungen:		
Außendurchmesser	7,40 mm (0,29 Zoll)	7,40 mm
Innendurchmesser	5,10 mm (0,20 Zoll)	5,10 mm
Abmessungen des Netzteils:		
Höhe	22 mm (0,8 Zoll)	22 mm (0,8 Zoll)
Breite	66 mm (2,6 Zoll)	66 mm (2,6 Zoll)
Tiefe	130 mm (5,1 Zoll)	143 mm (5,6 Zoll)
Eingangsspannung	100 V Wechselspannung x 240 V Wechselspannung	100 V Wechselspannung x 240 V Wechselspannung
Eingangsfrequenz	50 Hz–60 Hz	50 Hz–60 Hz
Eingangsstrom (maximal)	2,34 A	3,50 A
Ausgangsstrom (Dauerstrom)	9,23 A	12,30 A
Ausgangsnennspannung	19,50 V Gleichspannung	19,50 V Gleichspannung
Temperaturbereich:		
Betrieb	0 bis 40 °C (32 bis 104 °F)	0 bis 40 °C (32 bis 104 °F)
Storage	-40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)	-40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)
 VORSICHT: Die Temperaturbereiche für Betrieb und Lagerung können je nach Komponente variieren, sodass das Betreiben oder Lagern des Geräts außerhalb dieser Bereiche die Leistung bestimmter Komponenten beeinträchtigen kann.		

Akku

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten des Akkus für Dell Precision 7680.

Tabelle 19. Akku – Technische Daten


Beschreibung	Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	
Akku-Typ	6 Zellen, 83 Wh, Lithium-Ionen-Akku, ExpressCharge 2.0	6 Zellen, 93 Wh, Lithium-Ionen-Akku, ExpressCharge und ExpressCharge Boost	Lithium-Ionen-Akku mit 6 Zellen, 83 Wh, LCL, ExpressCharge	Lithium-Ionen-Akku mit 6 Zellen, 93 Wh, LCL, ExpressCharge	
Akku-Spannung	11,55 V (nominal)	11,55 V (nominal)	11,55 V (nominal)	11,55 V (nominal)	
Akku-Gewicht (maximal)	0,383 kg (0,844 lb)	0,41 kg (0,90 lb)	0,383 kg (0,844 lb)	0,41 kg (0,90 lb)	
Akku-Abmessungen:					
	Höhe	10,75 mm (0,42 Zoll)	13,25 mm (0,52 Zoll)	10,75 mm (0,42 Zoll)	13,25 mm (0,52 Zoll)
	Breite	296,75 mm (11,68 Zoll)	272,40 mm (10,72 Zoll)	296,75 mm (11,68 Zoll)	272,40 mm (10,72 Zoll)
	Tiefe	66,68 mm (2,62 Zoll)	66,68 mm (2,62 Zoll)	66,68 mm (2,62 Zoll)	66,68 mm (2,62 Zoll)
Temperaturbereich:					
	Betrieb	0 bis 50 °C (32 bis 122 °F)	0 bis 50 °C (32 bis 122 °F)	0 bis 50 °C (32 bis 122 °F)	0 bis 50 °C (32 bis 122 °F)
	Storage	-20 bis -60 °C (-4 bis -140 °F)	-20 bis -60 °C (-4 bis 140 °F)	-20 bis -60 °C (-4 bis -140 °F)	-20 bis -60 °C (-4 bis -140 °F)
Akku-Betriebsdauer	Hängt von den vorherrschenden Betriebsbedingungen ab und kann unter gewissen verbrauchsintensiven Bedingungen erheblich kürzer sein.	Hängt von den vorherrschenden Betriebsbedingungen ab und kann unter gewissen verbrauchsintensiven Bedingungen erheblich kürzer sein.	Hängt von den vorherrschenden Betriebsbedingungen ab und kann unter gewissen verbrauchsintensiven Bedingungen erheblich kürzer sein.	Hängt von den vorherrschenden Betriebsbedingungen ab und kann unter gewissen verbrauchsintensiven Bedingungen erheblich kürzer sein.	
Akku-Ladezeit (ca.)  ANMERKUNG: Mit der Dell Power Manager Anwendung können Sie die Ladezeit, die Dauer, die Start- und Endzeit und weitere Aspekte steuern. Weitere Informationen zu Dell Power Manager finden Sie unter <i>Me and My Dell</i> (Ich und mein Dell) auf www.dell.com .	<ul style="list-style-type: none"> ExpressCharge 2.0: von 0 % auf bis zu 80 % in nur 35 Minuten Schnelles Laden: 2 Stunden Standard-Laden: 3 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> ExpressCharge Boost: von 0 % auf bis zu 35 % in nur 20 Minuten Schnelles Laden: 2 Stunden Standard-Laden: 3 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Schnelles Laden: 2 Stunden Standard-Laden: 3 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Schnelles Laden: 2 Stunden Standard-Laden: 3 Stunden 	
Knopfzellenbatterie	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt	

Tabelle 19. Akku – Technische Daten (fortgesetzt)

Beschreibung	Option 1	Option 2	Option 3	Option 4
	<p>i ANMERKUNG: Wir empfehlen, dass Sie eine Dell-Knopfzellenbatterie für Ihren Computer verwenden. Dell übernimmt keine Gewährleistung für Probleme, die durch die Verwendung von Zubehör, Teilen oder Komponenten, die nicht von Dell geliefert wurden, verursacht wurden.</p>	<p>i ANMERKUNG: Wir empfehlen, dass Sie eine Dell-Knopfzellenbatterie für Ihren Computer verwenden. Dell übernimmt keine Gewährleistung für Probleme, die durch die Verwendung von Zubehör, Teilen oder Komponenten, die nicht von Dell geliefert wurden, verursacht wurden.</p>	<p>i ANMERKUNG: Wir empfehlen, dass Sie eine Dell-Knopfzellenbatterie für Ihren Computer verwenden. Dell übernimmt keine Gewährleistung für Probleme, die durch die Verwendung von Zubehör, Teilen oder Komponenten, die nicht von Dell geliefert wurden, verursacht wurden.</p>	<p>i ANMERKUNG: Wir empfehlen, dass Sie eine Dell-Knopfzellenbatterie für Ihren Computer verwenden. Dell übernimmt keine Gewährleistung für Probleme, die durch die Verwendung von Zubehör, Teilen oder Komponenten, die nicht von Dell geliefert wurden, verursacht wurden.</p>
<p>⚠ VORSICHT: Die Temperaturbereiche für Betrieb und Lagerung können je nach Komponente variieren, sodass das Betreiben oder Lagern des Geräts außerhalb dieser Bereiche die Leistung bestimmter Komponenten beeinträchtigen kann.</p> <p>⚠ VORSICHT: Dell empfiehlt, dass Sie den Akku regelmäßig aufladen, um einen optimalen Energieverbrauch zu erreichen. Wenn der Akku vollständig entleert ist, schließen Sie den Netzadapter an, schalten Sie den Computer ein und starten Sie den Computer neu, um den Stromverbrauch zu reduzieren.</p>				

Identifizier	GUID-5579FC11-9B22-44FA-BA0D-AE67BA34E9F8
Version	4
Status	Translation approved

Display

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten der Anzeige für das Dell Precision 7680-System.

Tabelle 20. Anzeige – technische Daten

Beschreibung	Option 1	Option 2	Option 3
Display-Typ	16-Zoll-FHD+ (Full High Definition+)	16-Zoll-FHD+ (Full High Definition+)	16-Zoll-UHD+ (Ultra High Definition+)
Touchoptionen	Nein	Nein	Ja
Bildschirmtechnologie	Weiter Betrachtungswinkel (WVA)	Weiter Betrachtungswinkel (WVA), WLED	Weiter Betrachtungswinkel (WVA), OLED
Abmessungen des Bildschirms (aktiver Bereich):			
Höhe	215,42 mm (8,48 Zoll)	215,42 mm (8,48 Zoll)	215,28 mm (8,48 Zoll)
Breite	344,68 mm (13,56 Zoll)	344,68 mm (13,56 Zoll)	344,45 mm (13,56 Zoll)
Diagonale	406,40 mm (16,00 Zoll)	406,40 mm (16,00 Zoll)	406,40 mm (16,00 Zoll)

Tabelle 20. Anzeige – technische Daten (fortgesetzt)

Beschreibung	Option 1	Option 2	Option 3
Systemeigene Auflösung des Bildschirms	1.920 x 1.200	1.920 x 1.200	3840 x 2400
Luminanz (Standard)	250 cd/m ²	500 cd/m ²	400 cd/m ²
Megapixel	2,3	2,3	9,22
Farbspektrum	45 % NTSC	100 % DCIP3	100 % DCIP3
Pixel pro Zoll (PPI)	142	142	283
Kontrastverhältnis (Standard)	1.000:1	1300:1	100000:1
Reaktionszeit (max.)	35 ms	35 ms	Typ. 1 ms
Bildwiederholfrequenz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+/- 80 Grad	+/- 80 Grad	+/- 85 Grad
Vertikaler Betrachtungswinkel	+/- 80 Grad	+/- 80 Grad	+/- 85 Grad
Bildpunktgröße	0,18 mm x 0,18 mm	0,18 mm x 0,18 mm	0,09 mm x 0,9 mm
Leistungsaufnahme (maximal)	4,2 W	6,32 W	11,14 W
Blendfreies und Hochglanz-Design im Vergleich	Reflexionsarm	Reflexionsarm	k. A.

Identifizier	GUID-F5122BB7-790F-4E3E-B89F-5875A5F1D15F
Version	2
Status	Translation Validated

Fingerabdruck-Lesegerät

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten des Fingerabdruck-Lesegeräts des Dell Precision 7680.

Tabelle 21. Technische Daten des Fingerabdruck-Lesegeräts


Beschreibung	Werte
Sensortechnologie des Fingerabdruck-Lesegeräts	Kapazitiv
Sensorauflösung des Fingerabdruck-Lesegeräts	500 DPI
Sensorpixelgröße des Fingerabdruck-Lesegeräts	108 x 88 Pixel

Identifizier	GUID-2A10D0C2-6C5D-47E6-A7DF-CC5DAE66B149
Version	1
Status	Translation Validated

Sensor

In der folgenden Tabelle ist der Sensor des Dell Precision 7680-Systems aufgeführt.

Tabelle 22. Sensor

Sensorunterstützung
Umgebungslichtsensor
Automatische Helligkeit von Windows
Beschleunigungssensor
Adaptives Wärmeverhalten (Laptop- im Vergleich zu Schreibtischmodus) erfordert Beschleunigungssensor  ANMERKUNG: Dies gilt nur für das Wärmeverhalten.
Hall-Effekt-Sensor
Sensor-Hub
Nähe für SAR-Compliance (für das WWAN-Modul) Near-Field-Proximity-Sensor

Identifizier	GUID-E0431804-E795-4215-9CD1-1DFB991DAA1D
Version	1
Status	Translation Validated

GPU – Integriert

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten der vom Dell Precision 7680-System unterstützten integrierten GPU (Grafikprozessor).

Tabelle 23. GPU – Integriert

Controller	Speichergröße	Prozessor
Intel UHD-Grafikkarte	Gemeinsam genutzter Systempeicher	Intel Core i5/i7/i9 der 13. Generation

Identifizier	GUID-42616461-A8D1-4714-8D00-21B22ADED1DA
Version	1
Status	Translation Validated

Supportmatrix für mehrere Displays

In der folgenden Tabelle finden Sie die Supportmatrix für mehrere Displays für das Dell Precision 7680-System.

Tabelle 24. Supportmatrix für mehrere Displays

Grafikkarte	Direct Graphics Controller Direct Output Mode	Unterstützte externe Displays mit eingeschalteter computerinterner Anzeige	Unterstützte externe Displays mit ausgeschalteter computerinterner Anzeige
Intel UHD-Grafikkarte	Integriert	3	4

Identifizier	GUID-F0ABBF5F-F4D0-4026-90F5-CA2636CB5FB2
Version	1
Status	Translation Validated

GPU – Separat

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten der vom Dell Precision 7680-System unterstützten separaten GPU (Grafikkarte).

Tabelle 25. GPU – Separat

Controller	Speichergröße	Arbeitsspeichertyp
NVIDIA RTX A1000-Laptop	6 GB	GDDR6

Tabelle 25. GPU – Separat (fortgesetzt)

Controller	Speichergröße	Arbeitsspeichertyp
NVIDIA RTX 2000 Laptop der Ada-Generation	8 GB	GDDR6
NVIDIA RTX 3500 Laptop der Ada-Generation	12 GB	GDDR6
NVIDIA RTX 4000 Laptop der Ada-Generation	12 GB	GDDR6
NVIDIA RTX 5000 Laptop der Ada-Generation	16 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop	16 GB	GDDR6

Identifizier	GUID-2718D83F-3F7C-45BD-A31D-11144EE131DE
Version	1
Status	Translation approved

Supportmatrix für mehrere Displays

In der folgenden Tabelle finden Sie die Supportmatrix für mehrere Displays für das Dell Precision 7680-System.

Tabelle 26. Supportmatrix für mehrere Displays

Grafikkarte	Direct Graphics Controller Direct Output Mode	Unterstützte externe Displays mit eingeschalteter computerinterner Anzeige	Unterstützte externe Displays mit ausgeschalteter computerinterner Anzeige
NVIDIA RTX A1000-Laptop	<ul style="list-style-type: none"> ● MS Hybrid ● Direkter Ausgabemodus ● Separater Modus 	<ul style="list-style-type: none"> ● 4 ● 4 ● 3 	<ul style="list-style-type: none"> ● 4 ● 4 ● 3
NVIDIA RTX 2000 Laptop der Ada-Generation	<ul style="list-style-type: none"> ● MS Hybrid ● Direkter Ausgabemodus ● Separater Modus 	<ul style="list-style-type: none"> ● 4 ● 4 ● 3 	<ul style="list-style-type: none"> ● 4 ● 4 ● 3
NVIDIA RTX 3500 Laptop der Ada-Generation	<ul style="list-style-type: none"> ● MS Hybrid ● Direkter Ausgabemodus ● Separater Modus 	<ul style="list-style-type: none"> ● 4 ● 4 ● 3 	<ul style="list-style-type: none"> ● 4 ● 4 ● 3
NVIDIA RTX 4000 Laptop der Ada-Generation	<ul style="list-style-type: none"> ● MS Hybrid ● Direkter Ausgabemodus ● Separater Modus 	<ul style="list-style-type: none"> ● 4 ● 4 ● 3 	<ul style="list-style-type: none"> ● 4 ● 4 ● 3
NVIDIA RTX 5000 Laptop der Ada-Generation	<ul style="list-style-type: none"> ● MS Hybrid ● Direkter Ausgabemodus ● Separater Modus 	<ul style="list-style-type: none"> ● 4 ● 4 ● 3 	<ul style="list-style-type: none"> ● 4 ● 4 ● 3
NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop	<ul style="list-style-type: none"> ● MS Hybrid ● Direkter Ausgabemodus ● Separater Modus 	<ul style="list-style-type: none"> ● 4 ● 4 ● 3 	<ul style="list-style-type: none"> ● 4 ● 4 ● 3

Identifizier	GUID-2CB63817-BA3D-44DC-8D8D-96D20CDE362A
Version	1
Status	Translation Validated

Hardware-sicherheit

Die folgende Tabelle enthält Informationen zur Hardware-sicherheit für das Dell Precision 7680-System.

Tabelle 27. Hardware-sicherheit

Hardware-sicherheit
Trusted Platform Module (TPM) 2.0 separat
Zertifizierung FIPS 140-2 für TPM
TCG-Zertifizierung für TPM (Trusted Computing Group)
Verbunden mit Smart Card und Control Vault 3
Kontaktlose Smart Card, NFC und ControlVault 3
SED SSD-NVMe, SSD und HDD (Opal und Nicht-Opal) pro SDL
Touch-Fingerabdruckleser im Netzschalter, verknüpft mit ControlVault 3
SED (nur Opal 2.0 – PCIe-Schnittstelle)
Gehäuseeingriffserkennung
Akkuentnahmeerkennung
RPMC SPI Flash
SPI Flash-Manipulationserkennung/Präventions-Parallelschaltung

Identifizier	GUID-DE14BA0D-D886-46BA-90A4-FA1343597C3C
Version	1
Status	Translation Validated

Smartcard-Lesegerät

Identifizier	GUID-38176113-CF9B-4FEE-80EC-8766CA14DD9C
Version	1
Status	Translation Validated

Kontaktfreier Smart Card-Leser

In diesem Abschnitt werden die technischen Daten des kontaktlosen Smartcardlesegeräts des Dell Precision 7680 aufgeführt.

Tabelle 28. Technische Daten des kontaktlosen Smartcardlesegeräts

Titel	Beschreibung	Kontaktloses Dell ControlVault 3-Smartcardlesegerät mit NFC
Unterstützung von Felica-Karten	Lesegerät und Software unterstützen kontaktlose Felica-Karten	Ja
Karte unterstützt kontaktlose Chipfunktion (Prox) zu 125 kHz	Lesegerät und Software unterstützen kontaktlose Chipfunktion (Prox) mit einer Übertragungsrate von 125 kHz	Nein
Unterstützung von Karten des Typs A nach ISO 14443	Lesegerät und Software unterstützen kontaktlose Karten des Typs A nach ISO 14443	Ja
Unterstützung von Karten des Typs B nach ISO 14443	Lesegerät und Software unterstützen kontaktlose Karten des Typs B nach ISO 14443	Ja

Tabelle 28. Technische Daten des kontaktlosen Smartcardlesegeräts (fortgesetzt)

Titel	Beschreibung	Kontaktloses Dell ControlVault 3-Smartcardlesegerät mit NFC
ISO/IEC 21481	Lesegerät und Software unterstützen kontaktlose Karten und Tokens gemäß ISO/IEC 21481	Ja
ISO/IEC 18092	Lesegerät und Software unterstützen kontaktlose Karten und Tokens gemäß ISO/IEC 21481	Ja
Unterstützung von Karten gemäß ISO 15693	Lesegerät und Software unterstützen kontaktlose Karten nach ISO15693	Ja
NFC-Tag-Unterstützung	Unterstützt das Lesen und die Verarbeitung von NFC-konformen Tag-Informationen	Ja
NFC-Lesemodus	Unterstützung des vom NFC-Forum definierten Lesemodus	Ja
NFC-Schreibmodus	Unterstützung des vom NFC-Forum definierten Schreibmodus	Ja
NFC-Peer-to-Peer-Modus	Unterstützung des vom NFC-Forum definierten Peer-to-Peer-Modus	Ja
NFC-Proximity-BS-Schnittstelle	Zählgerät für NFP (Near Field Proximity) zur Nutzung durch das Betriebssystem	Ja
PC/SC-BS-Schnittstelle	Spezifikation für Personal Computer/ Smartcard zur Integration von Hardware-Lesegeräten in Personal-Computer-Umgebungen	Ja
Konformität mit CCID-Treiber	Allgemeine Treiberunterstützung für Schnittstellengeräte für Integrated Circuit Cards und Treiber auf BS-Ebene	Ja
Unterstützung von Dell ControlVault	Gerät verbindet sich mit Dell ControlVault zur Nutzung und Verarbeitung	Ja

 **ANMERKUNG:** 125-Khz-Transponderkarten werden nicht unterstützt.

Tabelle 29. Unterstützte Karten

Hersteller	Karte	Unterstützt
HID	jCOP-Lesetest3 A-Karte (14443a)	Ja
	1430 1L	
	DESFire D8H	
	iClass (Legacy)	
	iClass SEOS	
NXP/Mifare	Weißer PVC-Karten Mifare DESFire, 8 K	Ja
	Weißer PVC-Karten Mifare Classic, 1 K	
	S50 JSO-Karte NXP Mifare Classic	
G&D	idOnDemand – SCE3.2 144 K	Ja
	SCE6.0 FIPS 80 K Dual+ -1 K Mifare	
	SCE6.0 nonFIPS 80 K Dual+ 1 K Mifare	
	SCE6.0 FIPS 144 K Dual + 1 K Mifare	

Tabelle 29. Unterstützte Karten (fortgesetzt)

Hersteller	Karte	Unterstützt
	SCE6.0 nonFIPS 144 K Dual + 1 K Mifare	
	SCE7.0 FIPS 144 K	
Oberthur	idOnDemand – OCS5.2 80 K	Ja
	ID-One Cosmo 64 RSA D V5.4 T = 0 Karte	
	ID-One Cosmo 128K V5.5-Karte	
Gemalto	TOP DL GX4 144K-Karte	Ja
Sony	Felica RC-S962	Ja
	Felica RC-S966	Ja
PIVKey	C910 PKI	Ja
IDENTIV	Programmierte PIV-Karten	Ja

Identifizier	GUID-F1844EBD-BEA8-448A-9EE8-52E8AC2B214D
Version	2
Status	Translation approved

Kontaktbasiertes Smartcardlesegerät

In der folgenden Tabelle sind die technischen Daten des kontaktbasierten Smartcardlesegeräts Ihres Dell Precision 7680-Systems aufgeführt.

Tabelle 30. Technische Daten des kontaktbasierten Smartcardlesegeräts

Titel	Beschreibung	Dell ControlVault 3-Smartcardlesegerät
Unterstützung für ISO 7816-3-Karten der Klasse A	Lesegerät, das Smartcards mit 5-V-Stromversorgung lesen kann	Ja
Unterstützung für ISO 7816-3-Karten der Klasse B	Lesegerät, das Smartcards mit 3-V-Stromversorgung lesen kann	Ja
Unterstützung für ISO 7816-3-Karten der Klasse C	Lesegerät, das Smartcards mit 1,8-V-Stromversorgung lesen kann	Ja
Unterstützung für T=0	Karten unterstützen die Übertragung auf Zeichenebene	Ja
Unterstützung für T=1	Karten unterstützen die Übertragung auf Blockebene	Ja
EMVCo-konform	Konform mit EMVCo-Normen für Smartcards (Normen für elektronische Zahlung), wie veröffentlicht auf www.emvco.com	Ja
EMVCo-zertifiziert	Formell gemäß EMVCo-Smartcard-Standards zertifiziert	Ja
PC/SC-BS-Schnittstelle	Spezifikation für Personal Computer/ Smartcard zur Integration von Hardware-Lesegeräten in Personal-Computer-Umgebungen	Ja
Konformität mit CCID-Treiber	Allgemeine Treiberunterstützung für Prozessorchipkarten-Schnittstellengeräte für Treiber auf Betriebssystemebene.	Ja
Unterstützung von Dell ControlVault	Gerät verbindet sich mit Dell ControlVault zur Nutzung und Verarbeitung	Ja


Identifizier	GUID-66716C57-D0FE-4F69-AB0B-1ED03BE929AE
Version	6
Status	Translation approved

Betriebs- und Lagerungsumgebung

In dieser Tabelle sind die Betriebs- und Lagerungsspezifikationen Ihres Dell Precision 7680 aufgeführt.

Luftverschmutzungsstufe: G1 gemäß ISA-S71.04-1985

Tabelle 31. Computerumgebung

Beschreibung	Betrieb	Storage
Temperaturbereich	0 °C bis 35 °C (32 °F bis 95 °F)	-40 °C bis 65 °C (-40 °F bis 149 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit (maximal)	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)	0 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Vibration (maximal)*	0,66 G Effektivbeschleunigung (GRMS)	1,30 g Effektivbeschleunigung (GRMS)
Stoß (maximal)	110 g [†]	160 g [†]
Höhenbereich	-15,2 m bis 3.048 m (-49,8 ft bis 10.000 ft)	-15,2 m bis 10.668 m (-49,8 ft bis 35.000 ft)
 VORSICHT: Die Temperaturbereiche für Betrieb und Lagerung können je nach Komponente variieren, sodass das Betreiben oder Lagern des Geräts außerhalb dieser Bereiche die Leistung bestimmter Komponenten beeinträchtigen kann.		

* Gemessen über ein Vibrationsspektrum, das eine Benutzerumgebung simuliert.

† gemessen mit einem Halbsinus-Impuls von 2 ms.

Identifizier	GUID-BC215B47-C74C-4683-BC58-6B1EF08F9BDE
Version	1
Status	Translation in review

Tastenkombinationen des Dell Precision 7680

ANMERKUNG: Die Tastaturzeichen können je nach Tastatursprachkonfiguration variieren. Die in Tastenkombinationen verwendeten Tasten bleiben in allen Sprachkonfigurationen gleich.

Auf einigen Tasten Ihrer Tastatur befinden sich zwei Symbole. Diese Tasten können zum Eintippen von Sonderzeichen oder zum Ausführen von Sekundärfunktionen verwendet werden. Das Symbol auf dem unteren Teil der Taste gibt das Zeichen an, das eingegeben wird, wenn die Taste gedrückt wird. Wenn Sie die Umschalt-Taste zusammen mit dieser Taste drücken, wird das Symbol im oberen Bereich der Taste eingegeben. Wenn Sie beispielsweise **2**, wird **2** eingegeben. Wenn Sie **Umschalten + 2 drücken**, wird **@** eingegeben.

Die Tasten F1–F12 in der oberen Reihe der Tastatur sind Funktionstasten für die Multimedia-Steuerung, wie durch das Symbol am unteren Rand der Taste angezeigt. Drücken Sie die Funktionstaste zum Aufrufen der durch das Symbol dargestellten Aufgabe. Zum Beispiel wird durch Drücken der Taste F1 der Ton stummgeschaltet (weitere Informationen finden Sie in der Tabelle unten).

Wenn die Funktionstasten F1 bis F12 jedoch für bestimmte Softwareanwendungen benötigt werden, kann die Multi-Media-Funktion durch Drücken von **Fn + Esc** deaktiviert werden. Anschließend kann die Multi-Media-Steuerung durch Drücken von **Fn** und der entsprechenden Funktionstaste aufgerufen werden. Der Ton kann zum Beispiel durch Drücken von **Fn + F1** stummgeschaltet werden.

ANMERKUNG: Sie können auch die primäre Funktionsweise der Funktionstasten (F1–F12) durch Änderung der **Funktionsweise der Funktionstasten** im BIOS-Setup-Programm festlegen.

Tabelle 32. Liste der Tastenkombinationen

Funktionstaste	Primäre Funktionsweise
<F1>	Audio stumm stellen
<F2>	Lautstärke reduzieren
<F3>	Lautstärke erhöhen
<F4>	Mikrofon stumm schalten
<F5>	Tastaturhintergrundbeleuchtung umschalten ANMERKUNG: Tastaturhintergrundbeleuchtung zwischen „Aus“, „Schwache Hintergrundbeleuchtung“ und „Starke Hintergrundbeleuchtung“ umschalten
<F6>	Helligkeit reduzieren
<F7>	Helligkeit erhöhen
<F8>	Auf externe Anzeige umschalten Suche
<F10>	Drucktaste
<F11>	Startseite
<F12>	Ende

Die Taste **Fn** kann auch mit bestimmten anderen Tasten auf der Tastatur verwendet werden, um andere sekundäre Funktionen auszuführen.

Tabelle 33. Sekundäres Verhalten

Funktionstaste	Sekundäres Verhalten
Fn + F1	Betriebssystem- oder Anwendungs-spezifische F1-Funktionsweise
Fn + F2	Betriebssystem- oder Anwendungs-spezifische F2-Funktionsweise

Tabelle 33. Sekundäres Verhalten (fortgesetzt)

Funktionstaste	Sekundäres Verhalten
Fn + F3	Betriebssystem- oder Anwendungs-spezifische F3-Funktionsweise
Fn + F4	Betriebssystem- oder Anwendungs-spezifische F4-Funktionsweise
Fn + F5	Betriebssystem- oder Anwendungs-spezifische F5-Funktionsweise
Fn + F6	Betriebssystem- oder Anwendungs-spezifische F6-Funktionsweise
Fn + F7	Betriebssystem- oder Anwendungs-spezifische F7-Funktionsweise
Fn + F8	Betriebssystem- oder Anwendungs-spezifische F8-Funktionsweise
Fn + F9	Betriebssystem- oder Anwendungs-spezifische F9-Funktionsweise
Fn + F10	Betriebssystem- oder Anwendungs-spezifische F10-Funktionsweise
Fn + F11	Betriebssystem- oder Anwendungs-spezifische F11-Funktionsweise
Fn + F12	Betriebssystem- oder Anwendungs-spezifische F12-Funktionsweise
Fn + Strg rechts	Anwendungsmenü öffnen
Fn + Esc	Fn-Tastensperre umschalten
Fn + Bild-Auf (Cursor nach oben)	Seite nach oben
Fn + Bild-Ab (Cursor nach unten)	Seite nach unten


Identifizier	GUID-00C3C6F0-FAC1-48C9-93DE-5488DA0E7E41
Version	2
Status	Translation approved

Hilfe erhalten und Kontaktaufnahme mit Dell

Selbsthilfe-Ressourcen

Mithilfe dieser Selbsthilfe-Ressourcen erhalten Sie Informationen und Hilfe zu Dell-Produkten:

Tabelle 34. Selbsthilfe-Ressourcen

Selbsthilfe-Ressourcen	Ort der Ressource
Informationen zu Produkten und Dienstleistungen von Dell	www.dell.com
Tipps	
Support kontaktieren	Geben Sie in der Windows-Suche Contact Support ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Onlinehilfe für Betriebssystem	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Greifen Sie auf Top-Lösungen, Diagnosen, Treiber und Downloads zu und erfahren Sie mithilfe von Videos, Handbüchern und Dokumenten mehr über Ihren Computer.	Ihr Dell Computer wird eindeutig durch eine Service-Tag-Nummer oder einen Express-Service-Code identifiziert. Um die relevanten Supportressourcen für Ihren Dell Computer anzuzeigen, geben Sie unter www.dell.com/support die Service-Tag-Nummer oder den Express-Servicecode ein. Weitere Informationen dazu, wie Sie das Service-Tag Ihres Computers finden, finden Sie unter Suchen des Service-Tags Ihres Computers .
Dell Knowledge-Base-Artikel zu zahlreichen Computerthemen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rufen Sie die Website www.dell.com/support auf. 2. Wählen Sie in der Menüleiste oben auf der Support-Seite die Option Support > Knowledge Base aus. 3. Geben Sie in das Suchfeld auf der Seite in der Wissensdatenbank das Schlüsselwort, das Thema oder die Modellnummer ein und klicken oder tippen Sie dann auf das Suchsymbol, um die zugehörigen Artikel anzuzeigen.

Kontaktaufnahme mit Dell

Informationen zur Kontaktaufnahme mit Dell für den Verkauf, den technischen Support und den Kundendienst erhalten Sie unter www.dell.com/contactdell.

ANMERKUNG: Die Verfügbarkeit ist je nach Land/Region und Produkt unterschiedlich und bestimmte Services sind in Ihrem Land/Ihrer Region eventuell nicht verfügbar.

ANMERKUNG: Wenn Sie nicht über eine aktive Internetverbindung verfügen, können Sie Kontaktinformationen auch auf Ihrer Auftragsbestätigung, dem Lieferschein, der Rechnung oder im Dell Produktkatalog finden.